バスパネル不燃　耐蝕アルミ+不燃断熱材

■バスパネル不燃200　天井・壁用

不燃認定番号：NM-0892　大型物件用　建築基準法 規制対象外建材

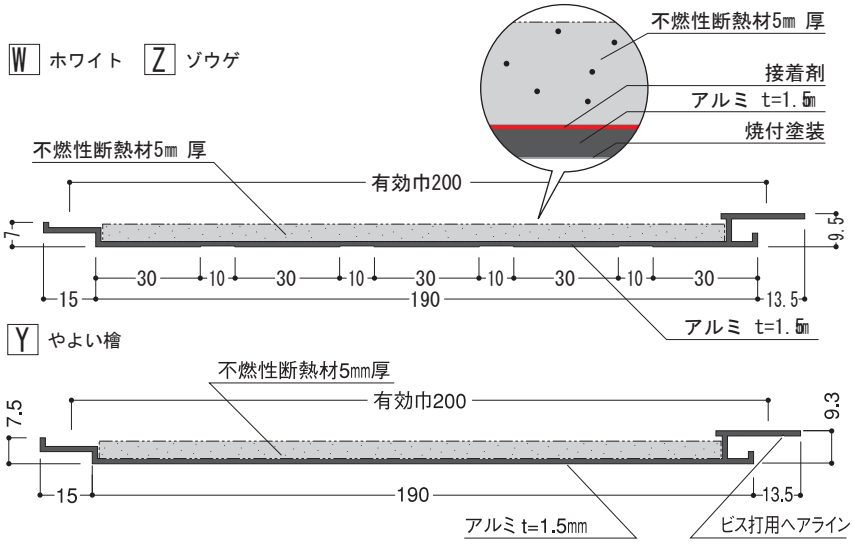

●カラーバリエーション

W ホワイト　Z ゾウゲ　Y やよい檜

※別売り部材は、新生檜 をご使用ください。

29102 29112	バスパネル不燃200	3m 4m	本体のみ 6 枚入	ホワイト･ゾウゲ･やよい檜

※別注のL寸は4m～6mまで対応いたします。

■バスパネル不燃リブ200　天井・壁用

不燃認定番号：NM-0892　大型物件用　建築基準法 規制対象外建材

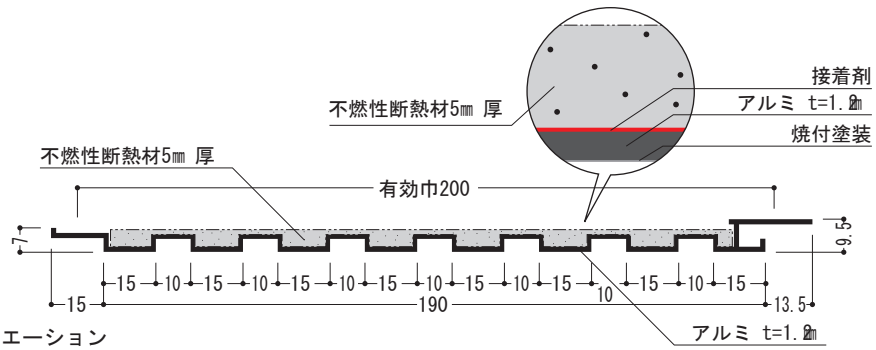

●カラーバリエーション

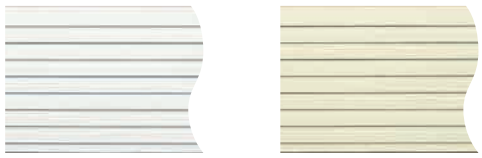

W ホワイト　Z ゾウゲ

29121 29131	バスパネル不燃200リブ	3m 4m	本体のみ 6 枚入	ホワイト･ゾウゲ

※別注のL寸は4m～6mまで対応いたします。

バスパネル不燃　耐蝕アルミ+不燃断熱材

■バスパネル不燃目地なし200　天井・壁用　不燃認定番号：NM-0892

大型物件用　建築基準法 規制対象外建材

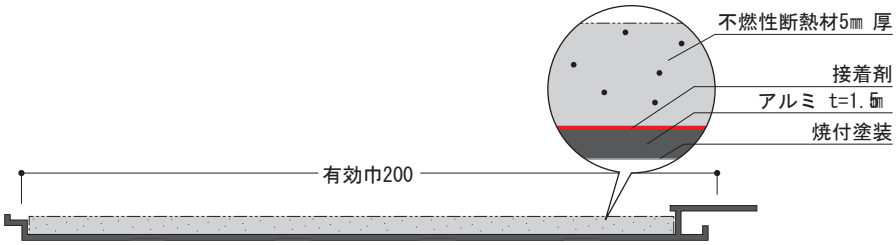

●カラーバリエーション

W ホワイト

Z ゾウゲ

29135 29138	バスパネル不燃200目地なし	3m 4m	本体のみ 6 枚入	ホワイト・ゾウゲ

※別注のL寸は4m～6mまで対応いたします。

■バスパネル不燃・不燃リブ別注色見本

シルバー

ステン

アンバー

※30㎡以上から受注対応いたします。

※目地調整について

①一旦奥まで差込み、2.5㎜程度戻すこと。



②目地巾が10㎜になるように調整ください。



■鋼製野縁下地段違い天井参考納まり図

・天井裏換気(第2種機械換気)

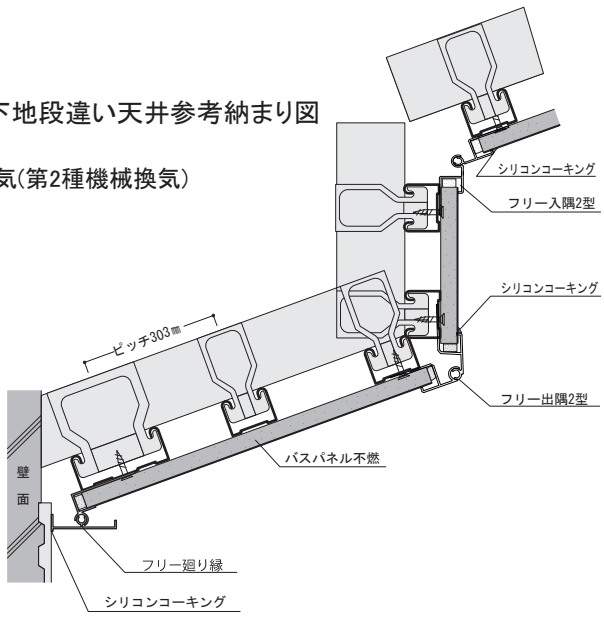

バスパネル準不燃 耐蝕アルミ製品

■バスパネル準不燃200-Ⅰ型R 天井・壁用 準不燃認定番号：QM-0515 大型物件用 建築基準法 規制対象外建材

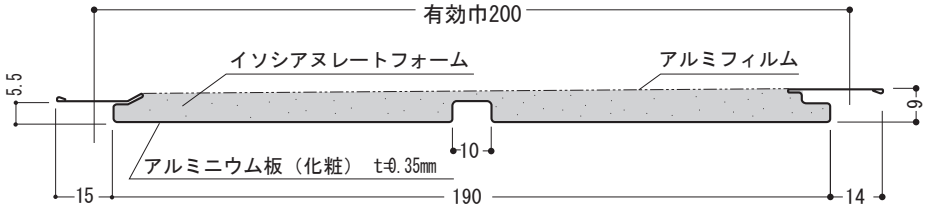

●カラーバリエーション

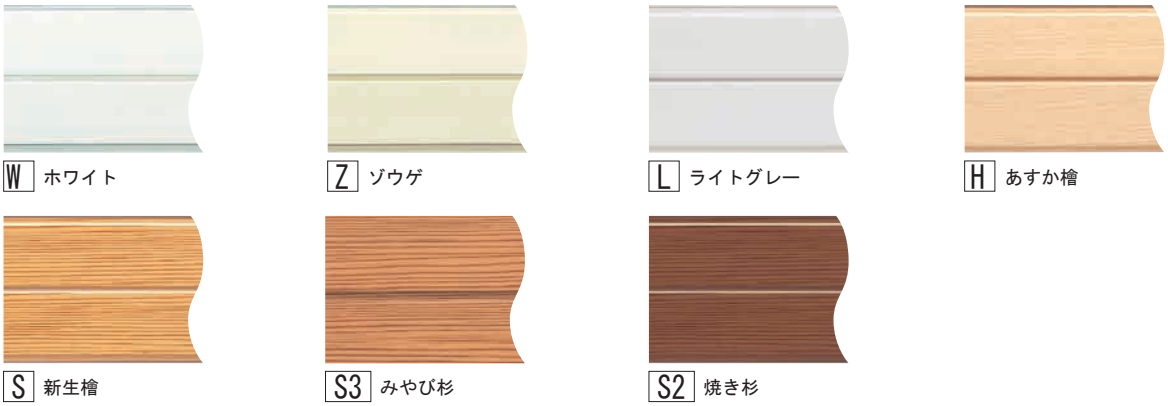

28630 28680	バスパネル準不燃200-I型R	3m 4m	本体のみ 12枚入	ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー・あすか檜・新生檜・みやび杉 焼き杉

■バスパネル準不燃300-Ⅰ型 天井・壁用 準不燃認定番号：QM-0515 大型物件用 建築基準法 規制対象外建材

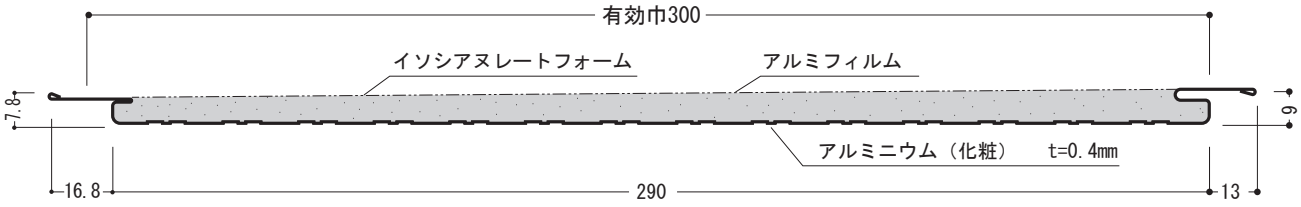

●カラーバリエーション

28980	バスパネル準不燃300-I型	1.82m	本体のみ 6枚入	ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー
29020		3m	本体のみ 12枚入	ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー・あすか檜・新生檜
29070		4m		

バスパネル不燃・準不燃部材

■不燃・準不燃部材

●オールアルミタイプ

28441 オールアルミ廻り縁
3m／20本入



28451 オールアルミジョイント
3m／20本入

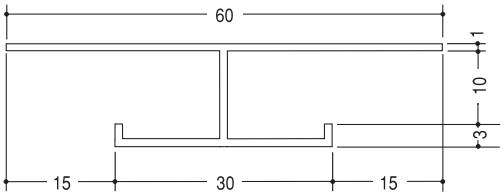

28462 オールアルミ下がり壁露受け
3m／10本入



28472 オールアルミカウンター見切
3m／10本入

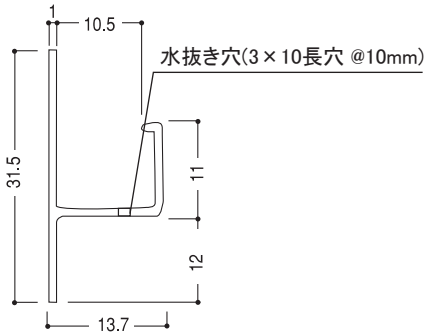

28482 オールアルミ水切
3m／10本入

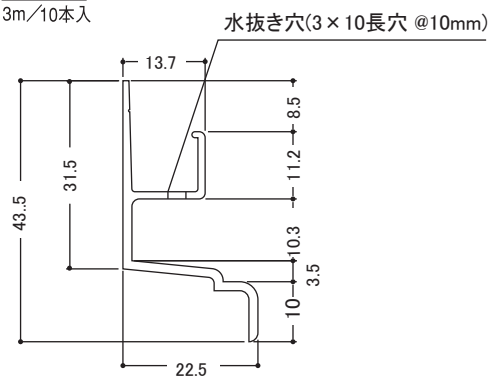

28491 オールアルミ水切出隅
5個入



27840 フリー入隅 2型
3m／2本入

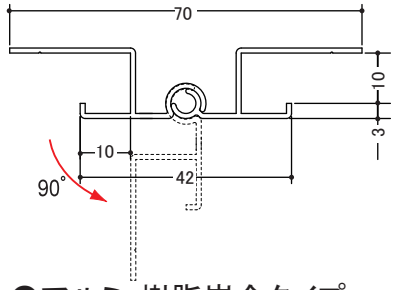

27810 フリー出隅 2型
3m／2本入

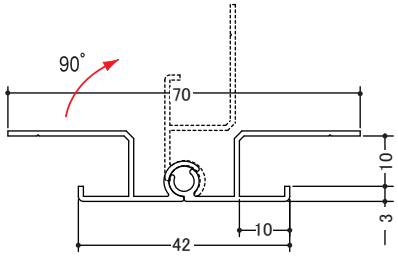

27860 フリー廻り縁
3m／2本入

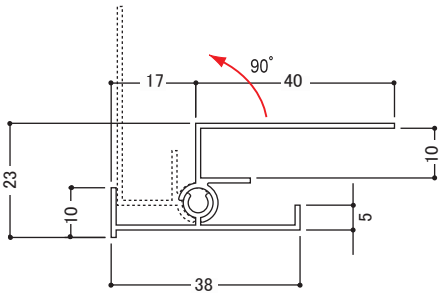

●アルミ+樹脂嵌合タイプ

28320 アルミ廻り縁
3m／20本入



28400 アルミ出隅2型
3m／20本入



28420 アルミ入隅
3m／20本入



●カラーバリエーション

W ホワイト　Z ゾウゲ　L ライトグレー　H ヒノキ　S 新生檜　S3 みやび杉　S2 焼き杉

バスパネル不燃・準不燃用部材・補修部材

■バリアエース（防水シート）

●バリアエース

コードNO.	商　品　名	規格（幅×長さ×厚さ）	梱 包 数
15830	バリアエース 100S	1,100mm×100m×0.1mm	1巻
15831	バリアエース 100W	2,000mm×100m×0.1mm	
15832	バリアエース 200S	1,100mm×　50m×0.2mm	
15833	バリアエース 200W	2,000mm×　50m×0.2mm	

■アクリル防水テープ（両面タイプ）

●アクリル防水テープ

コードNO.	商　品　名	規格（幅×長さ×厚さ）	梱 包 数
15906	アクリル防水テープ 50W	50mm×20m×0.24mm	24巻
15907	アクリル防水テープ 75W	75mm×20m×0.24mm	16巻
15908	アクリル防水テープ 100W	100mm×20m×0.24mm	12巻

■防湿納まり

・天井裏換気がどうしても取れない場合、
　また下地に防湿対策をとりたい場合の
　防湿仕様の推奨納まりです。

納まり図

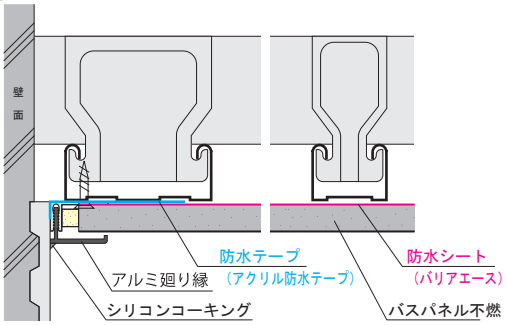

■バスパネル不燃・準不燃用補修塗料

・バスパネル不燃・準不燃の施工時の傷・塗装剥れの補修用塗料です。浴室のような湿気分の多い場所でも、
　高い密着性能を保持します。
　※樹脂製バスパネルには使用できません。

27720　バスパネル不燃・準不燃用補修塗料

●カラーバリエーション

W ホワイト　Z ゾウゲ　L ライトグレー　H ヒノキ　S 新生檜　S3 みやび杉　S2 焼き杉



ご注意　補修塗料の注意事項

●A缶（主剤：60mℓ）へB缶（硬化剤：35mℓ）の中身
　全量を投入し、良くかくはん後にご使用ください。

浴室用天井アルミ気密点検口枠Y

■天井アルミ気密点検口枠Y

■開閉断面図

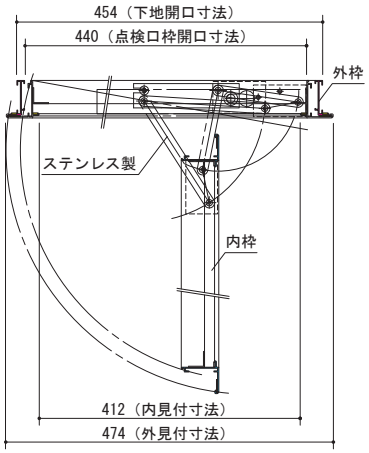

■姿図

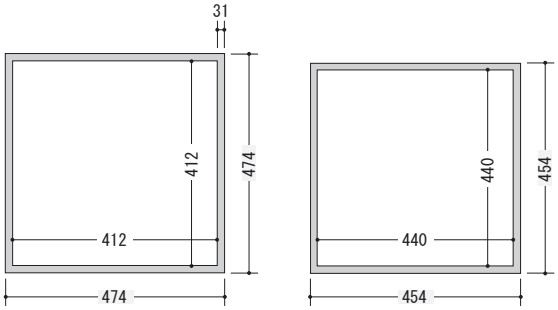

●商品・カラーバリエーション

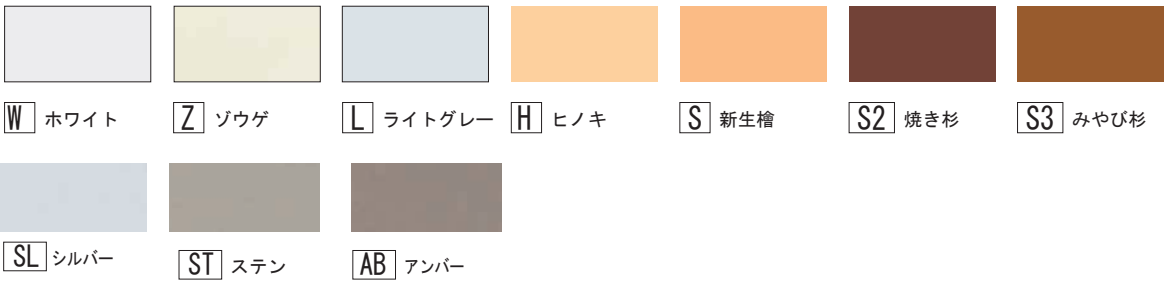

45708	天井アルミ気密点検口枠Y	450㎜×450㎜	ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー・ヒノキ・新生檜・焼き杉・みやび杉 シルバー・ステン・アンバー

■納まり断面図

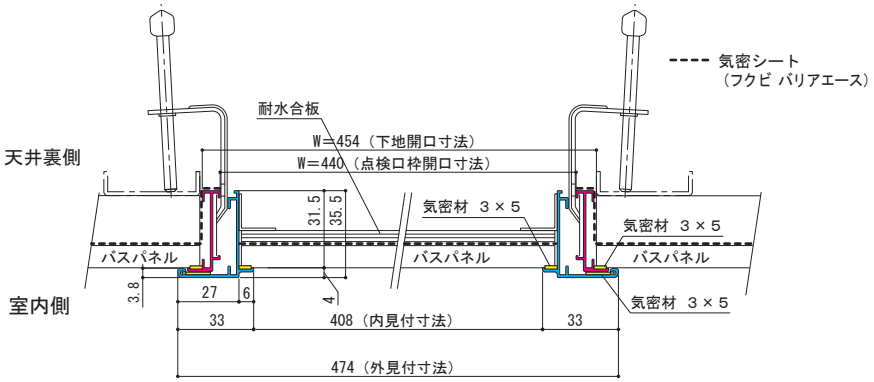

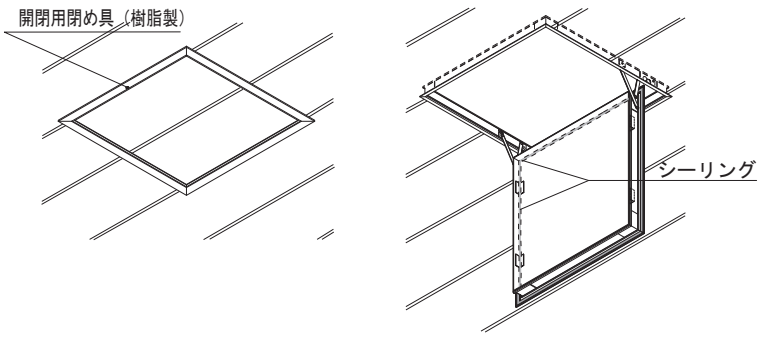

バスパネル 耐硫化製品

■バスパネルBTj 天井・壁用

劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）
認定番号：T140301B000001

物件用　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　サウナ 岩盤浴

バスパネルBTの柄をすべてデータ化した『jシリーズ』
これにより、「もう少し明るい木目がほしい」「コントラストのある石目柄がほしい」等々
物件毎の要望にカスタマイズ受注生産対応でお受け致します。
さらに、柄データをご提示いただければそのデータ柄を、また素材をご提示いただければ
スキャニングして柄作成して、それぞれ製品化することもできます。

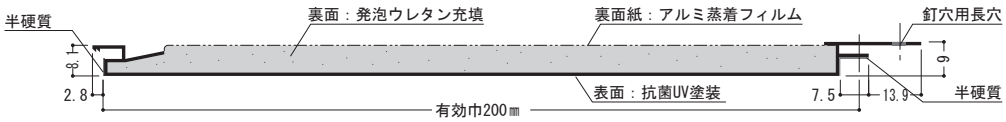

●カラーバリエーション（単色）

Z ゾウゲ

W ホワイト

L ライトグレー

PB ペイルブルー

PP ペイルピンク

●カラーバリエーション（柄物）

J1 やまと檜j（板目）

J2 とき檜j（柾目）

J3 竹紋j（チクモン）

J4 ホワイトパインj

J5 ミディアムパインj

J6 ダークパインj

J7 フレデリックホワイトj

J8 ボテチーノフィオリートj

J9 ロッソブラウンベージュj

J10 カステールj

J11 ペルリーノホワイトj

J12 エンペラーマーブルj

バスパネル 耐硫化製品

■バスパネルBTj 天井・壁用

劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）
認定番号：T140301B000001

物件用　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　サウナ 岩盤浴

20300	バスパネルBTj	1.92m	1坪入(本体9枚・廻縁4本入)	ｿﾞｳｹﾞ・ホワイト・ライトｸﾞﾚｰ・ﾍﾟｲﾙﾌﾞﾙｰ・ﾍﾟｲﾙﾋﾟﾝｸ やまと檜・とき檜・竹紋・ホワイトﾊﾟｲﾝ・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾊﾟｲﾝ・ﾀﾞｰｸﾊﾟｲﾝ ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸホワイト・ﾎﾞﾃﾁｰﾉﾌｨｵﾘｰﾄ・ﾛｯｿﾌﾞﾗｳﾝﾍﾞｰｼﾞｭ カステール・ﾍﾟﾙﾘｰﾉホワイト・エンﾍﾟﾗｰﾏｰﾌﾞﾙ
20330		3m	本体のみ 12枚入	
20360		4m	本体のみ 12枚入	

※別注のL寸は4m～6mまで対応いたします。

■共通部材カラーマッチング

本　体	部　材	本　体	部　材	本　体	部　材	本　体	部　材
ミディアムパイン	ミディアムブラウン MB	カステール	ホワイト W	ゾウゲ	ゾウゲ Z	ペイルブルー	ペイルブルー PB
		エンペラーマーブル					
ダークパイン	ダークブラウン DB	ホワイト		ロッソブラウンベージュ	ペイルベージュ PV	ペイルピンク	ペイルピンク PP
		ホワイトパイン		ボテチーノフィオリート			
やまと檜（板目）	ヒノキ H	ペルリーノホワイト	ライトグレー L				
とき檜（柾目）		ライトグレー					
竹紋（チクモン）		フレデリックホワイト					

■目地調整について

●目地ズレ防止のため嵌合自体は余裕をもったクリアランス巾（右図）がありますので、施工時には有効巾200mmの寸法を出しながら正確に取付けることが可能です。



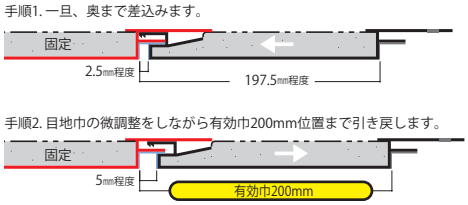

⚠注意　壁面施工時のご注意

●壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
●バスパネルにはビスの保持力はありません。シャワーホルダー、鏡、タオルハンガー等は下地材に確実に取り付けてください。

⚠注意　設計時のご注意

●岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
●浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

■坪について

1坪：本体9枚・廻り縁（1.92m）4本入



※1坪が出荷の最小単位となります。
予めご了承ください。

バスパネル 耐硫化製品

■バスパネルWJ 天井・壁用

劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）
認定番号：T140301B000001

物件用　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　サウナ 岩盤浴

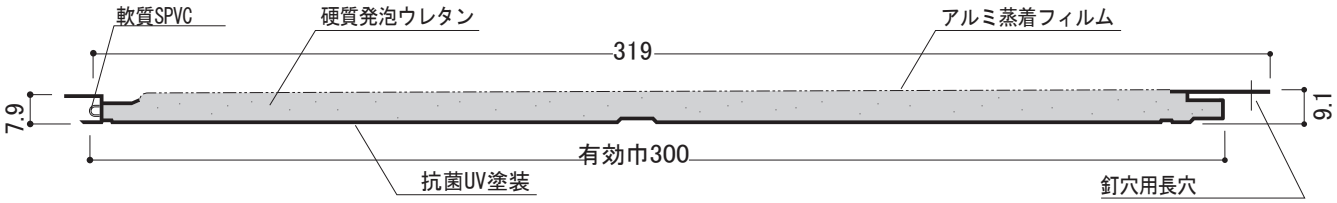

●カラーバリエーション

Z ゾウゲ

W ホワイト

L ライトグレー

⚠注意　設計時のご注意
- ●岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- ●浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

29500 29510	バスパネルWJ	3m 4m	本体のみ8枚入	ゾウゲ・ホワイト・ライトグレー

※別注のL寸は4m～6mまで対応いたします。

■バスパネルMR 天井用

劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）
認定番号：T140301B000001

物件用　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　サウナ 岩盤浴

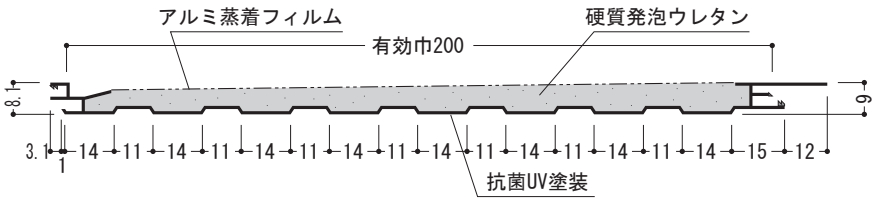

●カラーバリエーション

Z ゾウゲ



W ホワイト

⚠注意　設計時のご注意
- ●岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- ●浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

24100 24120	バスパネルMR	3m 4m	本体のみ12枚入	ゾウゲ・ホワイト

※別注のL寸は4m～6mまで対応いたします。

バスパネル 耐硫化製品

■バスパネルEX 天井・壁用

劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）
認定番号：T140301B000001

戸建用　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　サウナ 岩盤浴

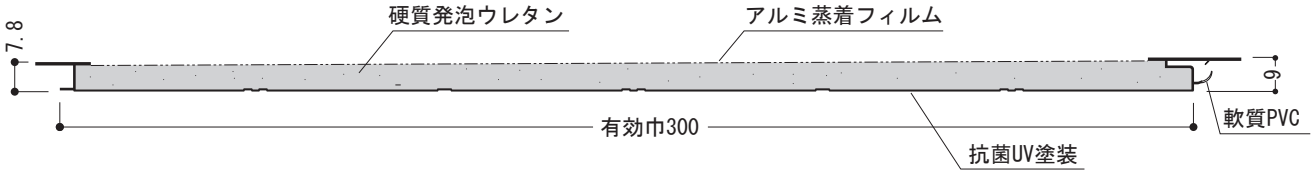

●カラーバリエーション

Z ゾウゲ

W ホワイト

LL ライトグレー

※別売り部材は、ﾚﾗｲﾄｸﾞﾚｰ をご使用ください。

PB ペイルブルー

PP ペイルピンク

⚠注意　設計時のご注意

- ●岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- ●浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

■坪について

1坪：本体6枚・廻り縁(2m) 4本入



6枚 = 1坪 (EX)

※1坪が出荷の最小単位となります。
予めご了承ください。

25000 25100	バスパネルEX	2m 3m	1坪入(本体6枚・廻縁4本入) 本体のみ 8枚入	ゾウゲ・ホワイト・ライトグレー・ペイルブルー・ペイルピンク

※別注のL寸は2m～3mまで対応いたします。

■バスパネルSE 天井用

劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）
認定番号：T140301B000001

戸建用　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　サウナ 岩盤浴

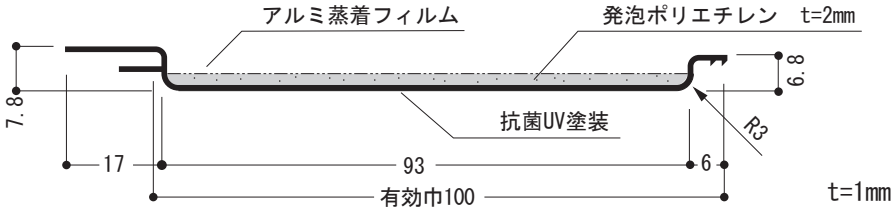

●カラーバリエーション

Z ゾウゲ

W ホワイト

⚠注意　設計時のご注意

- ●岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- ●浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

■坪について

1坪：本体18枚・廻り縁(2m) 4本入



18枚 = 1坪 (SE)

※1坪が出荷の最小単位となります。
予めご了承ください。

23000 23200	バスパネルSE	2m 3m	1坪入(本体18枚・廻縁4本入) 本体のみ 30枚入	ゾウゲ・ホワイト

※別注のL寸は2m～3mまで対応いたします。

バスパネル 耐硫化製品

■バスパネルU 天井・壁用

劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）
認定番号：T140301B000001

戸建用　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　サウナ 岩盤浴

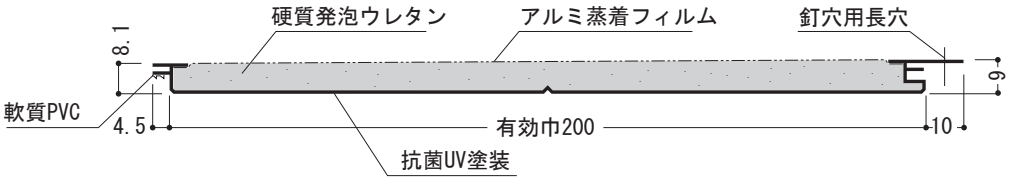

●カラーバリエーション

PZ ペイルゾウゲ

W ホワイト

※別売り部材は、ゾウゲ をご使用ください。

⚠注意 設計時のご注意
- ●岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- ●浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

■坪について

1坪：本体9枚・廻り縁（2m）4本入



※1坪が出荷の最小単位となります。
予めご了承ください。

20000	バスパネル U	2m	1坪入(本体9枚・廻縁4本入)	ペイルゾウゲ・ホワイト

※別注のL寸はお受け出来ません。

■バスミュール 天井・壁用

劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）
認定番号：T140301B000001

戸建用　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　サウナ 岩盤浴

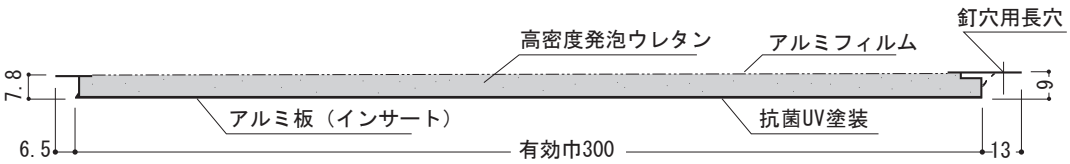

断熱リフォーム
バスミュール・サニタリーゾーンパネル で簡単改装(抗菌仕様)

●カラーバリエーション

EW エミルラインホワイト

EB エミルラインベージュ

F フィオルデペスコ

Z Rゾウゲ

W Rホワイト

LL Rライトグレー

※別売り部材は、ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ をご使用ください。

H ハニーグラス

M みよし杉

25400	バスミュール	2.4m	本体のみ 6枚入	エミルラインホワイト・エミルラインベージュ・フィオルデペスコ・Rゾウゲ Rホワイト・Rライトグレー・ハニーグラス・みよし杉
25510		3m	本体のみ 8枚入	

※別注のL寸はお受け出来ません。

■共通部材カラーマッチング

本　体	部　材	本　体	部　材
Rゾウゲ	ゾウゲ Z	Rホワイト	ホワイト W
エミルラインホワイト		フィオルデペスコ	
Rライトグレー	ライトグレー L	みよし杉	ミディアムブラウン MB
ハニーグラス		エミルラインベージュ	ペイルベージュ PV

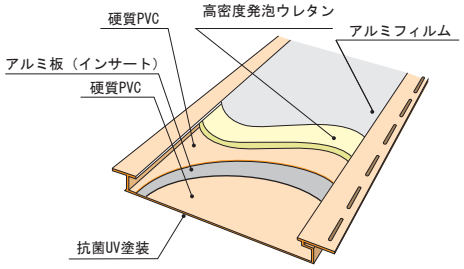

バスパネル部材　樹脂パネル用部材　耐硫化製品

■樹脂パネル用部材

22100 廻り縁
3m／20本入



22160 コ型廻り縁
3m／20本入

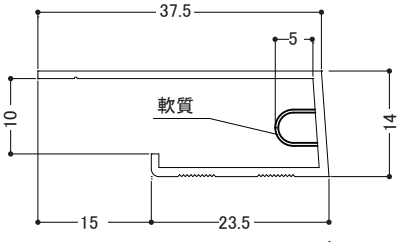

22700 入隅
3m／20本入



22451 出隅２型
3m／20本入



22900 見切
3m／20本入



22250 ジョイント
3m／20本入



22296 ツイン廻り縁３型
3m／20本入



22400 水切２型
3m／20本入

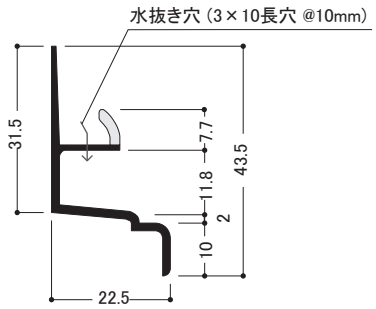

22370 水切２型用出隅
5個入



22960 バックアップ材出隅
20個入



22965 バックアップ材入隅
20個入



●カラーバリエーション

Z ゾウゲ　W ホワイト　L ライトグレー　G グリーン　H ヒノキ　PB ペイルブルー　PP ペイルピンク　PV ペイルベージュ　MB ミディアムブラウン　DB ダークブラウン

バスパネル特性

■物性試験結果一覧表（JIS K-6786）に準ずる）

試験項目	熱変形（mm）			断熱性 kcal/m²hr℃（熱貫流率）	耐衝撃性	耐薬品性	熱収縮性（%）	曲げ強さ（kgf）	耐候性	漏　水	たわみ性（mm）
	幅100形	幅200形	幅300形								
規格値	1.5以下	2.5以下	2.5以下	3.5以下	使用上、支障となる変化がないこと	変化しないこと	0.2以下	10以上	著しい変化がないこと	裏面に漏水しないこと	20以下
バスパネル不燃200	−	0.05	−	2.88	変化なし	変化なし	0.01	89.5	変化なし	漏水なし	1.39
バスパネル準不燃200-Ⅰ型R	−	-0.13	−	2.30	変化なし	変化なし	0.02	34.0	変化なし	漏水なし	1.95
バスパネル準不燃300-Ⅰ型	−	−	0.51	1.61	変化なし	変化なし	0.04	39.1	変化なし	漏水なし	1.54
バスパネルBT	1.66			1.39	変化なし	変化なし	0.06	15.9	変化なし	漏水なし	5.82
バスパネルMR	−	1.98	−	1.97	変化なし	変化なし	0.03	38.6	変化なし	漏水なし	7.89
バスパネルEX	−	−	2.37	1.36	変化なし	変化なし	0.19	34.0	変化なし	漏水なし	6.35
バスパネルWJ	−	−	0.96	1.87	変化なし	変化なし	0.13	45.7	変化なし	漏水なし	5.13
バスミュール	−	−	0.71	1.42	変化なし	変化なし	0.12	32.4	変化なし	漏水なし	1.37
バスパネルSE	0.47	−	−	2.81	変化なし	変化なし	0.01	36.0	変化なし	漏水なし	15.21
バスパネルU	−	0.74	−	1.39	変化なし	変化なし	0.04	49.7	変化なし	漏水なし	5.65

※データは測定値であり保証値ではありません。　　日本建築総合試験所及び当社試験室

■耐薬品性

材　料	影　響	材　料	影　響	材　料	影　響
マジックリン	な　し	カビキラー	な　し	10%NaOH（苛性ソーダ）	な　し
マイペット	な　し	10%HCl（塩酸）	な　し		

■特注サイズについて

■対応可能長さ

バスパネル種類	特寸対応長さ
バスパネル不燃200	6mまで
バスパネル準不燃300－Ⅰ型	
バスパネル準不燃200－Ⅰ型R	
バスパネルＷＪ	
バスパネルＭＲ	
バスパネルBT	

※4mを超えるものは運賃別途見積り。

■R加工について

■R施工可能

	バスパネル種類	R施工可能範囲
本体	バスパネル不燃200	不可
本体	バスパネル準不燃300－Ⅰ型	7,000mmR以上で可
本体	バスパネル準不燃200－Ⅰ型R	7,000mmR以上で可
部材	アルミ部材	7,000mmR以上で可
本体	バスパネルＷＪ	5,000mmR以上で可
本体	バスパネルＭＲ	
本体	バスパネルBT	
部材	ＰＶＣ部材	5,000mmR以上で可

※ビスピッチは303mm以下とします。
※バスパネル本体のR施工は、パネルの長手方向です。巾方向ではありません。

■温泉使用について

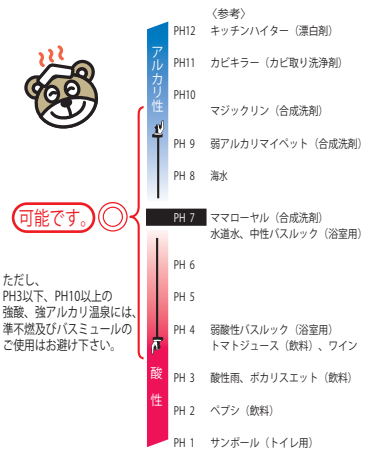

■施工後のメンテナンスについて

☞ 一番大切なのは、日頃のお手入れです。水洗い程度ですので、1ヶ月に1度は実施してください。

☞ 汚れが付いた時は、浴室用中性洗剤をスポンジまたは柔らかい布に含ませて拭き取り、再度水洗いしてください。

☞ 有機溶剤（ベンジン、アルコール等）の使用は避けてください。

☞ 研磨剤入り洗剤、金属タワシ等の使用は避けてください。

☞ カビが発生した時は、市販のカビ取り剤で、速やかに除去してください。

岩盤浴などの低温サウナへの樹脂製バスパネルの使用は避けてください。

バスパネル特性

■木下地施工

●木野縁もしくは耐水合板下地の場合は、必ず釘打ち施工してください。
●釘ピッチは303㎜以下を厳守してください。
●浴室内の湿気による下地の腐食を防ぐため、木下地とバスパネルとの間には必ず防水紙を貼り、シートのつなぎ目、及び隅部は防水テープを貼り、天井裏に湿気がまわらないようにしてください。

⚠注意 木下地施工の場合のご注意
●物件向けバスパネル（バスパネルWJ・L・MR・VR）を木下地へ釘打ちする際には、釘頭径が6㎜以上のものをご使用ください。
※釘穴の巾が3.5㎜ありますので、釘頭が小さいと抜けてしまう恐れがあります。
●釘打ちする際には、釘打用長穴の中央に打ってください。

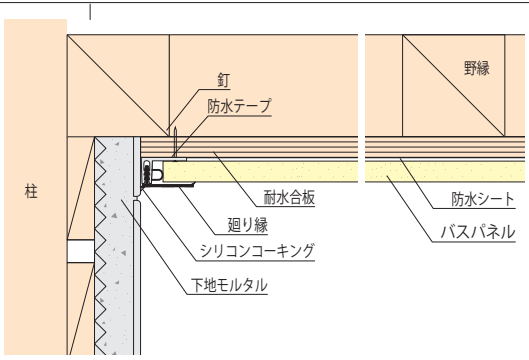

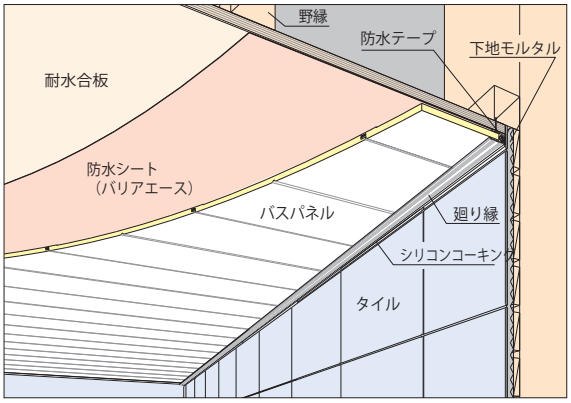

■物件（軽量鉄骨下地）施工

●軽量鉄骨下地は303㎜ピッチ以下で組んでください。

⚠注意 施工時のご注意
●303㎜ピッチより大きいスパンでのバスパネルの施工は、施工後の伸縮から蛇行が生じる場合がありますので避けてください。
●ビス打ちする際には、長穴の中央に打ってください。

●軽量鉄骨下地に直で軽天ビスにて施工してください。
●浴室内の換気については、天井結露やカビ発生の予防のため、浴室内の換気は4回／h以上としてください。
●浴室内の湿気による下地の腐食を防ぐため、天井裏換気（第2種換気）を取ってください。
●天井換気がどうしても取れない場合、また下地に防湿対策を取りたい場合は、軽量下地に防水シート・防水テープを貼る防湿納まりとしてください。
●屋根の直下にバスパネル天井がくる場合、屋根裏が高温になりますので、(1)バスパネル準不燃タイプを使用するまたは(2)熱を逃がすための小屋裏換気をとるなどの措置をとってください。

⚠注意 軽量直貼の場合のご注意
●ダブルバー・シングルバーの断面方向の両端にはアルミLアングル（巾20㎜）を取付けてください。
※廻り縁オス型を嵌合する際、嵌合しにくくなるのを防ぎます。



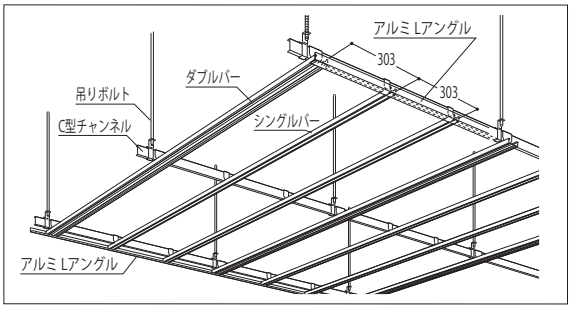

⚠注意 取付時のご注意
●バスパネルを取付ける際のビスは、軽天ビス（フレキタイプは不可）を使用してください。



■部材の納まり

部材名	廻り縁（樹脂・アルミ）	水切り（樹脂・アルミ）	ジョイント（樹脂・アルミ）	出隅（樹脂・アルミ）
納まり				
使用目的	天井面と壁面との境	タイルとバスパネルとの縁切り	バスパネル同士の接合	バスパネル同士の出隅部
部材名	入隅（樹脂）	見切り（樹脂）	ツイン3型（樹脂）	
納まり			 ※	
使用目的	バスパネル同士の入隅部	開口部・窓枠周辺の見切り部	角度自由な出入隅部	
部材名	フリー入隅2型（アルミ）	フリー出隅2型（アルミ）	フリー廻り縁（アルミ）	
納まり				
使用目的	角度自由入隅部	角度自由出隅部	勾配天井用廻り縁（天井の結露受け兼務）	

サニタリーゾーンパネル 耐硫化製品

■サニタリーゾーンパネル 天井・壁用

劣化軽減対策等級3対応（浴室天井）
認定番号：T140301B000001

戸建用　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　サウナ 岩盤浴

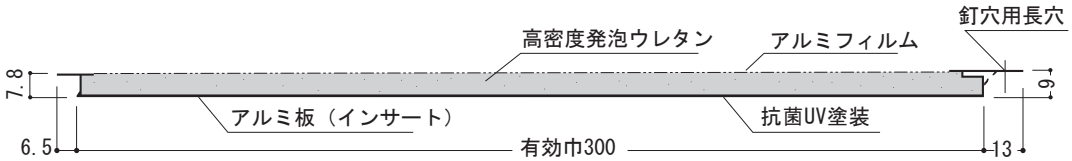

●カラーバリエーション

GO ガーデンオレンジ　FV フリージア ベージュ　RY ルミエール イエロー

RP ルミエール パープル　RK ルミエール ピンク　R ロートシェス

LW レザーホワイト　LP レザーピンク

29970	サニタリーゾーンパネル	2.4m	本体のみ 6枚入	ｶﾞｰﾃﾝｵﾚﾝｼﾞ･ﾌﾘｰｼﾞｱﾍﾞｰｼﾞｭ･ﾙﾐｴｰﾙｲｴﾛｰ･ﾙﾐｴｰﾙﾊﾟｰﾌﾟﾙ ﾙﾐｴｰﾙﾋﾟﾝｸ･ﾛｰﾄｼｪｽ･ﾚｻﾞｰﾎﾜｲﾄ･ﾚｻﾞｰﾋﾟﾝｸ

※別注のL寸はお受け出来ません。

■サニタリーゾーン コーディネイト例

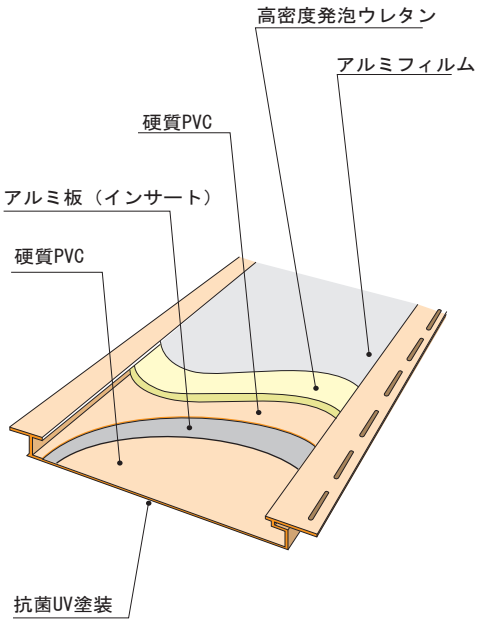

サニタリーゾーン巾木・入隅 耐硫化製品

■サニタリーゾーン巾木

抗菌　UV塗装

W ホワイト　Z ゾウゲ　L ライトグレー　PV ペイルベージュ

29974	サニタリーゾーン巾木	2m	20本入	ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー・ペイルベージュ

■サニタリーゾーン入隅

抗菌



■共通部材カラーマッチング

本　体	部　材
ガーデンオレンジ	ホワイト W
ルミエールピンク	
レザーホワイト	
フリージアベージュ	ゾウゲ Z
ルミエールイエロー	
ルミエールパープル	
ロートシェス	ライトグレー L
レザーピンク	

29978	サニタリーゾーン入隅	3m	20本入	ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー・ペイルベージュ

⚠注意 壁面施工の際のご注意
- ●浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- ●バスパネルにはビスの保持力はありません。シャワーホルダー、鏡、タオルハンガー等は下地材に確実に取り付けてください。

⚠注意 設計時のご注意
- ●岩盤浴やスチームサウナなどの低温サウナへの使用は避けてください。
- ●浴室の温度が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。

断熱リフォーム工法

浴室断熱リフォーム

●安心の低価格
- ●1坪浴室で21万円～の低価格でリフォームできます。（ユニットバス入替え費用の約1/5）使えるものはそのまま活かし、最小限の費用でイメージUP！

●浴室の断熱性能を大幅UP！
- ●高断熱性を有するバスミュール・サニタリーゾーンパネルで浴室を包み込むため、もとの断熱性能をUPさせます。
- ●浴室内の温度は温まりやすく冷めにくくなり、快適な入浴タイムを楽しめます。

●在来浴室を簡単改装
- ●壁面は直接貼付できます。（タイル下地・リシン下地・塗装下地 対応）
- ●天井面は木下地を組んで、釘打施工が可能です。

●スピード施工
- ●ユニットバスの入替え工事では約3日～1週間かかりますが、このリフォーム工法なら1日で完了。工事の翌晩より浴室をお使いいただけます。

※壁、天井以外に床もリフォームする場合には2～3日間の工期になります。

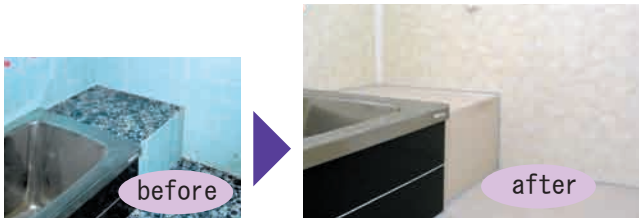

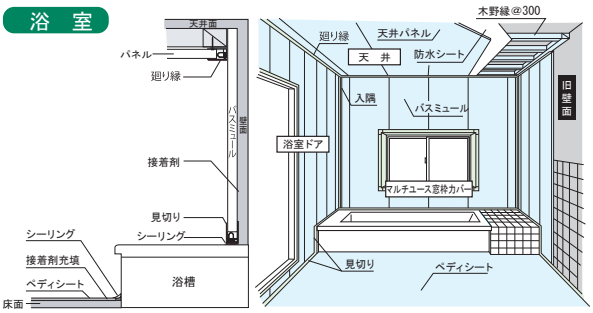

25610	浴室リフォーム工法用 接着剤・テープセット	1セット入(接着剤333ml×4本、両面テープ10m巻×8巻、取扱説明書)

ご発注に関する注意事項
※別途、共通部材発注の際はカラーマッチング表をご参照の上、コードNo.の末尾口にはカラー記号をご指示ください。
※1セットで約15m²（2.4mパネル20枚分）施工できます。

別売部材　浴室床リフォーム専用床材 規格

G1 ウォームベージュ

G2 カジュアルピンク

- ●タイルのヒヤッとする冷感を解消。
- ●素足で歩いても滑りにくい防滑仕様。
- ●温かみのある人気色をラインナップ。

25606	ペディシート	1巻入(2,000×1,820×厚2.5㎜)	ウォームベージュ・カジュアルピンク
25608	ペディシート専用 接着剤・テープセット	1セット入[接着剤2缶(主剤1kg/硬化剤1kg)、カラーペースト:70g、撹拌棒:1本 カートリッジ:4本、マスキングテープ:7個、プラスチックベラ:2枚]	

ご発注に関する注意事項
※専用接着剤セット、1セットで、シート1巻分が施工できます。
※専用接着剤は接着と、コーキング作業に使用します。（コーキング作業用部材は同梱されています。）

■施工手順

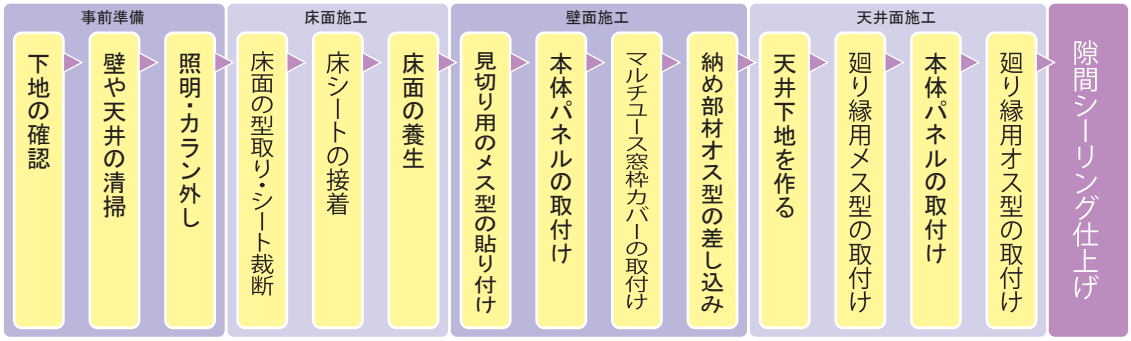

断熱リフォーム工法

洗面脱衣室断熱リフォーム

●既存のクロスを剥がしパネルを接着施工します。
●脱衣室を温かく清潔で快適な空間へリフォームします。

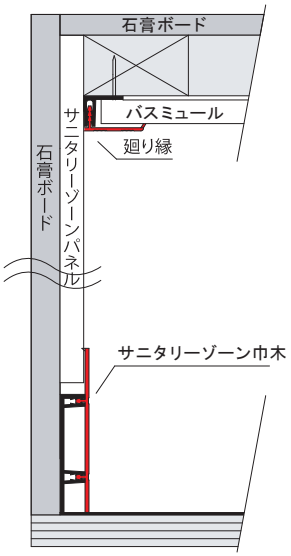

脱衣室

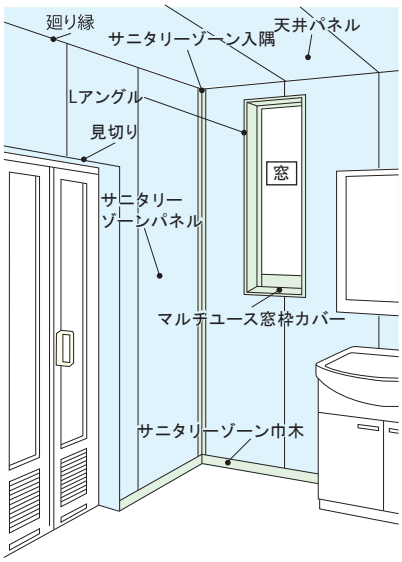

25622	脱衣所リフォーム工法用 接着剤セット	1セット入(接着剤333ml×4本、取扱説明書)

■施工手順

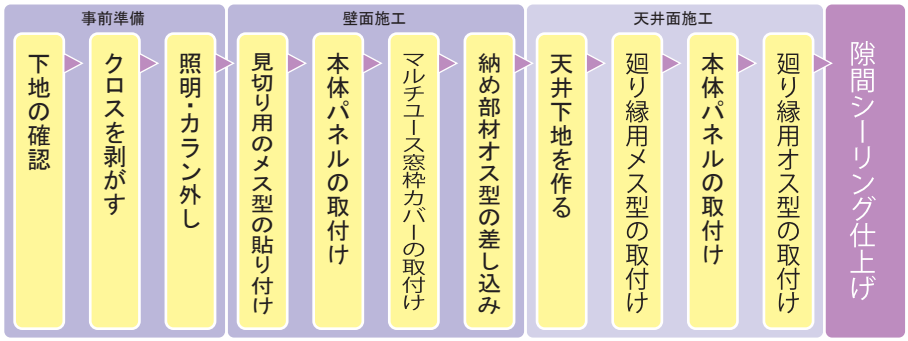

バスミュール

サニタリーゾーンパネル



⚠注意 施工上のご注意
●この浴室リフォーム工法は、躯体への漏水を防ぐことが目的ではありません。施工は必ず躯体への漏水確認を行った後にしてください。
●断熱リフォーム工法（浴室断熱リフォーム・洗面脱衣室断熱リフォーム）の天井・壁面リフォームにはバスミュールまたはサニタリーゾーンパネル（P107～108参照）をご使用ください。